


**FICHE TECHNIQUE**

**GARNIDECO SATIN**

**Peinture de décoration satinée garnissante à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour utilisation intérieure**

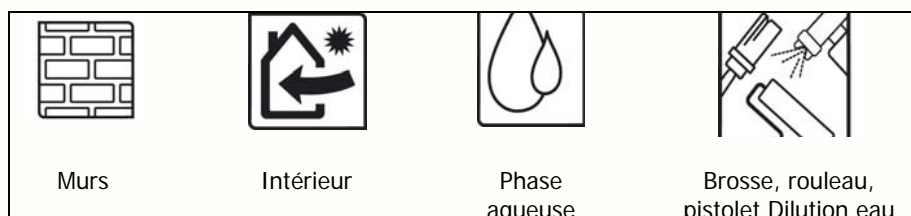

**DESTINATION/UTILISATIONS RECOMMANDÉES**

Peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs, pour bâtiments privés ou publics.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Séchage rapide
- Applicable sur la plupart des supports y compris toile de verre
- Aspect légèrement pommelé
- Bonne glisse
- Bon pouvoir couvrant
- Très garnissant
- Bonne opacité
- Aspect satiné homogène
- Lavable

**TEINTES**

Blanc, teintable en machine système Colorshop

**DONNÉES TECHNIQUES**

Aspect:	Satiné: ca. 30 sous angle de 60°
Extrait sec:	Poids: ca. 57 % (blanc) Volume: ca. 44 % (blanc)
Densité:	Ca. 1,32 g/ml
Épaisseur de film recommandée:	± 55 µm sec soit 125 µm humide (8 m <sup>2</sup> /l) par couche
Rendement:	7-12 m <sup>2</sup> /litre. Le rendement est théorique et dépend de nombreux facteurs comme la rugosité, la porosité et les conditions d'application.
Point éclair:	inflammable
Classement AFNOR:	(norme NF T 36-005) Famille 1 classe 7b2
Teneur en COV:	29 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	50 g/l max.
Catégorie:	A/b
Valeurs limites UE:	100 g/l (2010)
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>	20°C/50% h.r.
Au toucher:	1 heure
Recouvrable:	3 heures.
Dur à coeur:	± 2 jours

**PRECAUTIONS D'UTILISATION**

Pour assurer une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## FICHE TECHNIQUE

## GARNIDECO SATIN

### PREPARATION DE SURFACE

Le support doit être parfaitement propre, sec et sain.

### APPLICATION ET DILUTION

Brosse: Brosses synthétiques pour peintures phase aqueuse.

Rouleau: Rouleau polyamide texturé 14 mm.

Nettoyage: Eau

### CONDITIONS D'APPLICATION

Les travaux seront effectués en conformité avec le DTU 59-1. Température minimale 5°C, humidité relative maximale 80%.

### SYSTEMES

SUPPORT / CONDITIONS	PRIMAIRE/PREPARATION	FINITION
Supports poreux/enduits lisses	Pegafix/Garnideco Satin = 1 :1 à 1 : 2 suivant porosité	1 ou 2 couches Garnideco Satin
Peintures et fonds peu poreux		1 ou 2 couches Garnideco Satin
Taches de nicotine	Pegamat RL ou Pegaprim Isofix	2 couches Garnideco Satin
Taches d'humidité anciennes	Pegaprim Isofix	2 couches Garnideco Satin
Toile de verre		2 couches Garnideco Satin
Fissures, trous	Rebouchage et colmatage ElastoPro	2 couches Garnideco Satin

### SECURITE

Consulter les informations figurant sur l'étiquette, et la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet.

### DURÉE DE VIE / CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)